


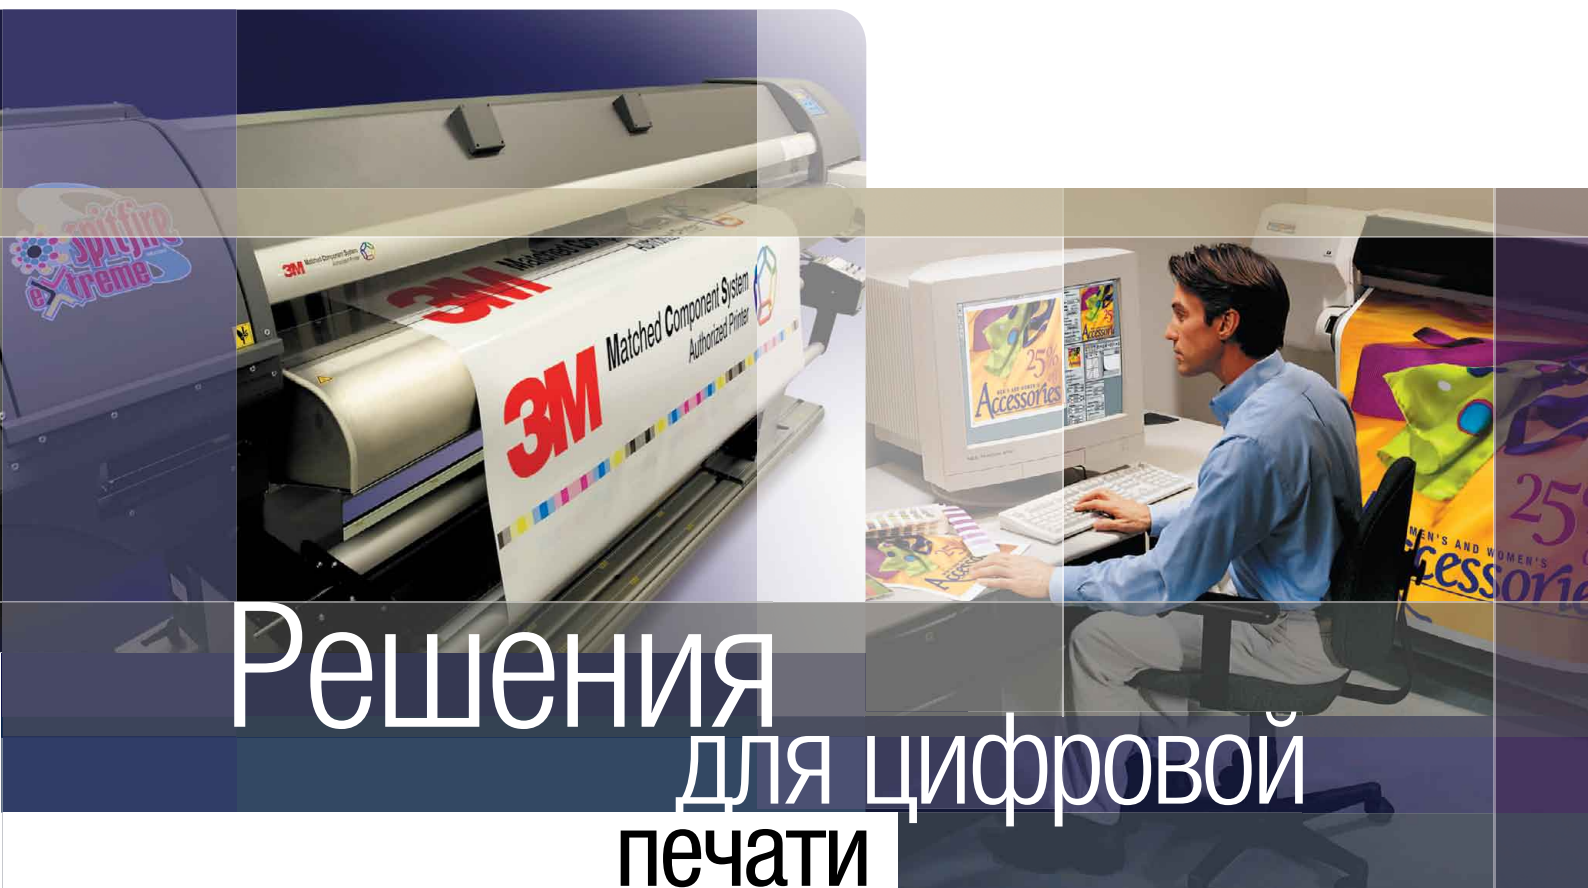

Решения для цифровой печати

Материалы отдела Коммерческой графики применяют для оформления транспорта, мест продаж, входных групп, изготовления световых коробов, оформления интерьеров.

Все материалы компании 3M: пленки, ламинаты, защитные лаки, краевые герметики, а также чернила – проходят тестирование на совместимость. На рекламное изделие, изготовленное в соответствии с техническими рекомендациями, распространяется действие гарантийных обязательств 3M™ MSC™ (Система Взаимосвязанных Компонентов).

Самоклеящиеся пленки 3M™ обладают уникальными качествами, позволяющими создавать «эффект неона» без неона, «эффект хромированного металла» без металла, имитировать дорогие породы дерева, не используя древесину, достигать «эффекта пескоструйной обработки» без применения абразивных материалов, удалять нанесенную рекламную графику, не оставляя следов клея.

Использование материалов 3M™ гарантирует высокое качество и надежность рекламного изделия, а также содействует укреплению имиджа Вашей компании.

Самоклеящиеся непрозрачные пленки и ламинаты

Controltac™ IJ380

- литая пленка
- цветовая гамма: белая полуматовая
- клеевая система Controltac™,
- обеспечивающая удобное позиционирование пленки при нанесении
- предназначена для нанесения на сложные 3D поверхности
- температура нанесения от 15°C до 25°C
- температура эксплуатации -60° ... +107°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8580 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия – 5 лет



Controltac™ IJ180C/IJ180Cv2

- литая пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная
- уникальная клеевая система Comply™ Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении.
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование пленки при нанесении
- предназначена для нанесения на ровные, криволинейные и рифленые поверхности
- температура нанесения от 4°C до 38°C
- температура эксплуатации -60° ... +107°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8519 (глянцевый), Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 5 лет



Scotchcal™ 3650

- литая пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая
- серый высокомаскирующий перманентный клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки – прозрачный)
- предназначена для нанесения на ровные, криволинейные, рифленые поверхности
- отличается стойкостью к нефтепродуктам
- температура нанесения не ниже +10°C
- температура эксплуатации -60° ... +107°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8519 (глянцевый), Scotchcal™ 8520 (матовый), Scotchcal™ 3650-114, лак 1920DR
- гарантия – 4 года



Scotchcal™ IJ40

- каландрированная полимерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная
- серый высокомаскирующий перманентный клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки – прозрачный)
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +16°C
- температура эксплуатации -50° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 3 года



Scotchcal™ IJ40-10R/20R

- каландрированная полимерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, матовая белая
- серый высокомаскирующий удаляемый клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки – прозрачный)
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +10°C
- температура эксплуатации -50° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 3 года



Scotchcal™ IJ40C

- каландрированная полимерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, матовая белая
- серый высокомаскирующий перманентный клеевой слой
- уникальная клеевая система Comply™ Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +4°C
- температура эксплуатации -40° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 3 года



Scotchcal™ IJ40C-10R/20R

- каландрированная полимерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, матовая белая
- серый высокомаскирующий удаляемый клеевой слой (клеевой слой прозрачной пленки – прозрачный)
- уникальная клеевая система Comply™ Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +4°C
- температура эксплуатации -40° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 3 года



Scotchcal™ IJ50

- каландрированная полимерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая, прозрачная
- прозрачный перманентный клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +8°C
- температура эксплуатации -40° ... +80°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 50-11 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия – 3 года



Scotchcal™ IJ25

- каландрированная мономерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая
- серый высокомаскирующий перманентный клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +6°C
- температура эксплуатации -40° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ25-114 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия – 2 года



Scotchcal™ IJ20R

- каландрированная мономерная пленка
- цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная, матовая белая, прозрачная
- серый высокомаскирующий удаляемый клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- температура нанесения не ниже +10°C
- температура эксплуатации -50° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ20-114 (глянцевый), Scotchcal™ IJ 20-124 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 1 год



Самоклеящаяся пленка для текстурных поверхностей

Scotchcal™ IJ8624

- литая пленка
- цветовая гамма: белая глянцевая
- серый высокомаскирующий клеевой слой
- предназначена для нанесения на умеренно текстурные плоские и изогнутые основы, в том числе на бетон, кирпич, наружную штукатурку и плитку
- температура нанесения от +4°C до 38°C
- специальная защита графической пленки, как правило, не требуется, однако, она способна придать пленке дополнительную прочность и предотвратить ее истирание. Рекомендуется пользоваться глянцевым ламинатом Scotchcal™ 8519
- гарантия: 1 год – внутренняя графика; 1 месяц – внешняя графика.



Самоклеящаяся перфорированная пленка с односторонней прозрачностью

Scotchcal™ 8173

- перфорированная пленка
- цветовая гамма: белая
- удаляемый клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные прозрачные поверхности
- температура нанесения не ниже +12°C
- температура эксплуатации -34° ... +65°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8914 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия – 1 год



Scotchcal™ IJ1229

- перфорированная пленка
- цветовая гамма: белая
- удаляемый клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные прозрачные поверхности
- температура нанесения не ниже +12°C
- температура эксплуатации -25° ... +65°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8914 (глянцевый), лак 1920DR
- гарантия – 6 месяцев



Самоклеящиеся пленки для напольной графики

Controltac™ IJ162

- каландрированная пленка
- цветовая гамма: белая, прозрачная
- клеевой слой: IJ162-10 – серый высокомаскирующий удаляемый, IJ162-114 – прозрачный удаляемый
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование пленки при нанесении
- предназначена для изготовления напольной графики
- температура нанесения от 10°C до 38°C
- температура эксплуатации 0° ... +65°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 3645
- гарантия – 1 год



Scotchcal™ 9008

- каландрированная пленка
- цветовая гамма: белая, прозрачная
- серый высокомаскирующий удаляемый клеевой слой
- предназначена для изготовления напольной графики
- температура нанесения от 4°C до 25°C
- температура эксплуатации -34° ... +65°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 3645
- гарантия – 1 месяц



Scotchcal™ 8662

- каландрированная пленка
- цветовая гамма: белая
- серый высокомаскирующий удаляемый клеевой слой
- предназначена для изготовления тротуарной графики
- температура нанесения от 10°C до 32°C
- температура эксплуатации -34° ... +65°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 3647
- гарантия – 1 месяц



Самоклеящиеся пленки и гибкие основы для изготовления вывесок и световых коробов

Scotchcal™ 2330-10

- каландрированная полимерная транслюцентная пленка
- цветовая гамма: белая матовая
- прозрачный клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные поверхности
- минимальная температура нанесения +16°C
- температура эксплуатации -30° ... +60°C
- гарантия – 3 года



Scotchcal™ 3630

- литая транслюцентная пленка
- цветовая гамма: белая матовая
- прозрачный клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные поверхности и поверхности сложной формы
- рекомендована для термоформования
- минимальная температура нанесения +16°C
- температура эксплуатации -29° ... +80°C
- гарантия – 5 лет



Panagraphics™ II

- транслюцентный виниловый банер, плотностью 780 гр/кв.м.
- высокий коэффициент пропускания света: 26% ± 2%
- стабильность размеров при значительном перепаде температур
- минимальная температура монтажа +8°C
- температура эксплуатации -30° ... +77°C
- гарантия – 3 года



день



ночь

Самоклеящиеся световозвращающие пленки

Scotchlite™ 680

- литая пленка
- цветовая гамма: белая
- белый позиционируемый клеевой слой
- предназначена для нанесения на ровные, рифленые, клепанные поверхности
- температура нанесения от +10°C до +38°C
- температура эксплуатации -34° ... +93°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8910 (глянцевый), Scotchcal™ 8920 (матовый), лак 1920DR
- гарантия – 5 лет



день



ночь


Самоклеящаяся пленка для тентов

Controltac™ 190C

- высокоэластичная полиуретановая безугадочная пленка
- цветовая гамма: белая
- уникальная клеевая система Comply™Performance, предотвращающая образование воздушных пузырей при нанесении
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование пленки при нанесении
- серый высокомаскирующий клеевой слой, вступающий в химическую реакцию с пластификаторами, испаряемыми тентами
- температура нанесения от +10°C до +38°C
- температура эксплуатации -30° ... +90°C
- защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8921, лак 1920DR
- гарантия – 3 года



3M™ MCS™ (Система Взаимосвязанных Компонентов)

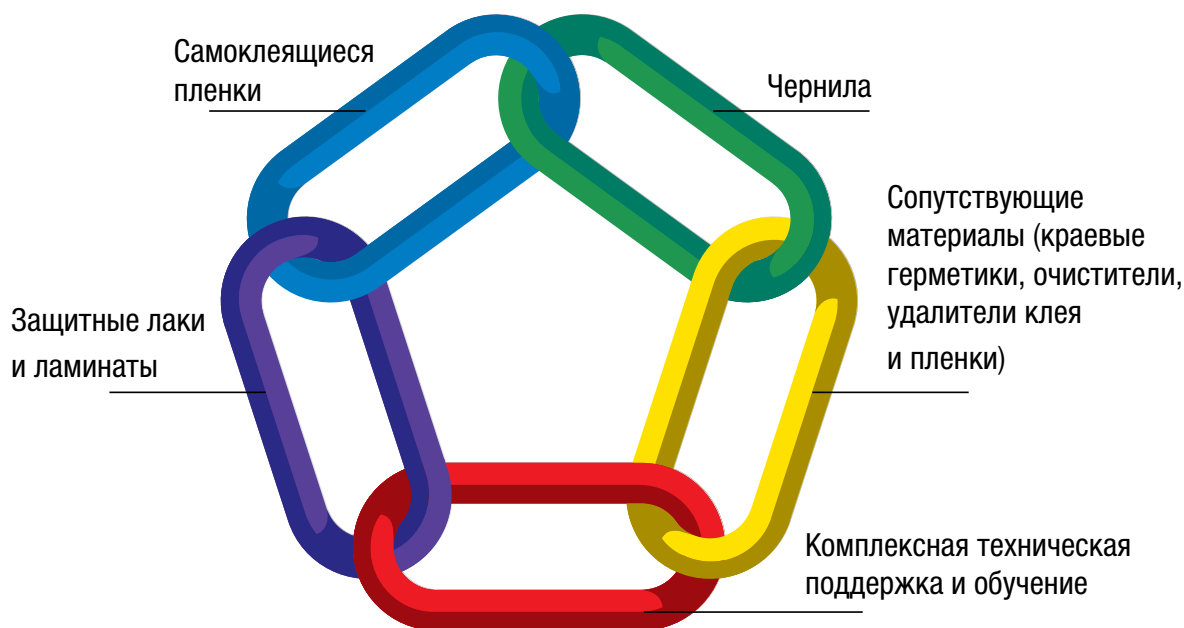

Система Взаимосвязанных Компонентов – устанавливает соответствие между материалами, применяемыми для изготовления рекламных графических изделий, гарантируя высокое качество, надежность и долговечность. Использование материалов, несоответствующих техническим требованиям и рекомендациям компании 3M, может привести к повреждениям графических рекламных изделий: появлению пузырей, разрывов, морщин, преждевременной усадке и потускнению.

Примеры повреждений графических изделий в случае использования материалов, не соответствующих СВК.



Отставание пленки на заклепках и ребрах жесткости гофрированной поверхности



Растрескивание чернил



Преждевременное потускнение изображения



Реакция чернил на самоклеящуюся пленку



Усадка и разрыв пленки



Остатки клея на поверхности после удаления пленки

**Коммерческая графика****3М Россия**

121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
<http://www.3MRussia.ru>

Клиентский центр

191124, Санкт-Петербург,
Синопская наб., 50 А
Бизнес-центр B&D
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

3M, Controltac, Scotchcal, Panagraphics, Scotchlite, Cubitron, логотип 3М – являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».

© 3М 2008. Все права защищены.